

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนพาราเอสพีลท์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยลึก – แก่งผาโต ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-เก้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป (งานถนน)  
 กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร  
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
 (-เก้าล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
 ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)  
 ๕.๒ แบบสรุปประมาณราคา (แบบ ปร.๕)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                            |                                      |               |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| ๖.๑ นายวิวรรธน์ ชัยบำรุง   | ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลม่วงยาย        | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายชิตชัย ปินทรายมูล   | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายธรรมศักดิ์ เรือนมูล | ตำแหน่ง นายช่างโยธา                  | กรรมการ       |

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราเอสเทลติกคอนกรีต สายบ้านหวายลึก - แก่งม่ได้ ตำบลม่วงยาย  ด้วยวิธีประกวดราคาค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลม่วงยาย/เทศบาลตำบลม่วงยาย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถมบ่่าและขุดต่อ ขนาดเบ (CLEARING AND GRUBBING) 1.2 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.2.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	5,000.000	1.76	8,800.00	1.3658	2.40	12,019.04
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	15,000.000	15.77	236,550.00	1.3658	21.53	323,079.99
3	3. งานผิวทาง	ส.ม.	2,250.000	729.08	1,640,430.00	1.3658	995.77	2,240,499.29

วิวรรธน์ ชัยบำรุง

18 มีนาคม 2562 14:09:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประเภทราคาจ้างก่อสร้าง/โครงการก่อสร้างถนนพาราเอสทेटที่ตึกคอนกรีต สายบ้านหัวขี้เหล็ก - แก่งฆาโต ตำบลม่วงยาย ดอยวิธีประชวรราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลม่วงยาย/เทศบาลตำบลม่วงยาย

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 3.1.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	15,000.000	29.66	444,900.00	1.3658	40.50	607,644.42
5	3.2 งานชั้นผิวทางพาราเอสทेटที่คอนกรีต หน้า 4 ชม. 4. งานโครงสร้าง	ตร.ม.	15,000.000	269.25	4,038,750.00	1.3658	367.74	5,516,124.75
6	4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 4.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.40 ม.	ม.	8.000	657.58	5,260.64	1.3658	898.12	7,184.98
7	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION) 6. งานเบ็ดเตล็ด 6.1 หลักรน้ำโค้ง	ลบ.ม.	60.000	46.66	36,000.00	1.3658	63.72	49,168.80
8	6.2 เติมน้ำจราจร(สีเหลือง&สีขาว)	ตร.ม.	731.250	290.00	212,062.50	1.3658	396.08	289,634.96
รวมราคากลาง								9,045,356.23

วิวรรธน์ ชัยบำรุง

18 มีนาคม 2562 14:09:18

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประภคราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านห้วยลึก - แก่งผาด ตำบลม่วงยาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      เทศบาลตำบลม่วงยาย/เทศบาลตำบลม่วงยาย




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สายบ้านหอยดึก - แก่งเผ่าใต้ ตำบลม่วงยาย    ควยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง    เทศบาลตำบลม่วงยาย/เทศบาลตำบลม่วงยาย

ธรรมศักดิ์ เรือนมูล  
( ธรรมศักดิ์ เรือนมูล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

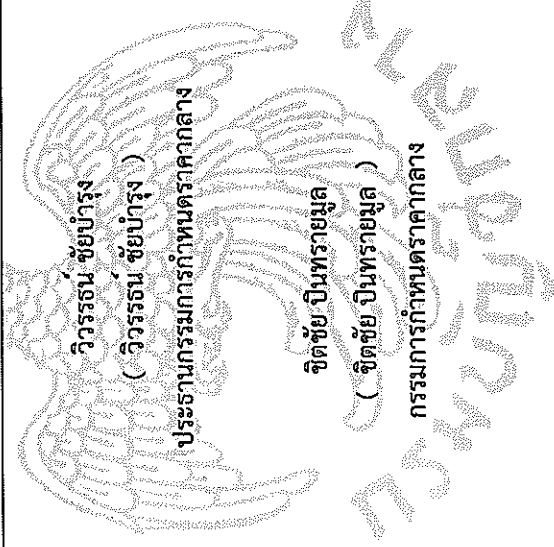

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง โครงสร้างถนนพาราเลสเพื่อรถลอมกรีด สามบ้านห้วยลึก - เก่งผาโต ตำบลม่วงยาย อำเภอวังยาง จังหวัดเชียงใหม่ / ก่อสร้างถนนพาราเลสเพื่อรถลอมกรีด สามบ้านห้วยลึก - เก่งผาโต ตำบลม่วงยาย กว้าง 6 เมตร ยาว 2,500 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอวังยาง จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงาน/เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลม่วงยาย / เทศบาลตำบลม่วงยาย

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย × FN	ราคากลาง
	1	งานดิน							
	1.1	งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ							
3.1	1.1.1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	5,000.000	1.76	8,800.00	1.3658	2.40	12,019.04
	1.2	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
4.1	1.2.1	งานหรือผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	15,000.000	15.77	236,550.00	1.3658	21.53	323,079.99
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1	งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
7.1	2.1.1.1	งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	2,250.000	729.08	1,640,430.00	1.3658	995.77	2,240,499.29
	3	งานผิวทาง							
	3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1	งานไพรม์โคต และเทคโคต (PRIME COAT & TACK COAT)							
10.1	3.1.1.1	งานลาดแอสฟัลท์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	15,000.000	29.66	444,900.00	1.3658	40.50	607,644.42
10.2	3.2	งานชั้นผิวทางพาราเลสเพื่อรถลอมกรีด หนา 4 ซม.	ตร.ม.	15,000.000	269.25	4,038,750.00	1.3658	367.74	5,516,124.75
	4	งานโครงสร้าง							
	4.1	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
12.1	4.1.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด □ 0.40 ม.	ม.	8.000	657.58	5,260.64	1.3658	898.12	7,184.98
	5	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
	6	งานเปิดเตล็ด							
14.1	6.1	หลักรูปโค้ง	หลัก	60.000	600.00	36,000.00	1.3658	819.48	49,168.80
14.2	6.2	เส้นจราจร(สี่เหลี่ยม&สี่ขา)	ตร.ม.	731.250	290.00	212,062.50	1.3658	396.08	289,634.96
<b>TOTAL</b>									<b>9,045,356.23</b>